



Undervattensbelysning till badtunnor, spabad & pooler

Läs all information innan montering/användning!

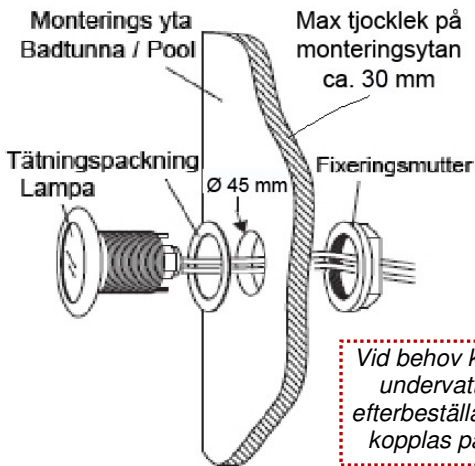


Montering:

1. Borra monteringshål för lampan med en \varnothing 45 mm hålsåg. Vid behov används en fil/sand-papper för att finjustera & jämna till hålets kanter.
2. Om monteringsytan är tjockare än 30 mm kan den minskas utifrån med hjälp av en \varnothing 57 mm hålsåg så lampans fixeringsmutter fälls in.
3. Försäkra dig att ström ej är inkopplad!
4. Skruva loss fixeringsmuttern och placera tätningsspackningen rätt runt lampans baksida (se skiss) dra ur fixeringsmuttern över kabel.
5. Stick ut lampans kabel och lampan baklänges genom monteringshålet i badtunnan/poolen.
6. För tillbaka fixeringsmuttern över kabeln till lampans baksida.
7. Placera lampan i hålet & var noga med att gummipackningen hamnar rätt och ej viks.
8. Skruva försiktigt med handkraft fast fixeringsmuttern så att lampan sitter stadigt.
9. I vissa fall kan det krävas extra tätning med sanitetssilikon eller dyl. för att få helt tätt, beroende på vilket material som lampan monteras genom.
10. Koppla ihop den vattenskyddade kontakten från lampan med kontakten mot multifunktionspanelen.
11. Montera multifunktionspanelen ovan vattenlinjen eller utanför badtunnan/poolen på samma sätt som lampan i ett hål med diameter 34 mm.
12. Placera transformatorn på en skyddad plats.
13. **VIKTIGT! DENNA BELYSNING SKALL ALLTID VARA INKOPPLAD EFTER EN JORDFELSBRYTARE! KONTROLLERA ALLTID ATT JORDFELSBRYTAREN FUNGERAR INNAN VARJE BAD!**

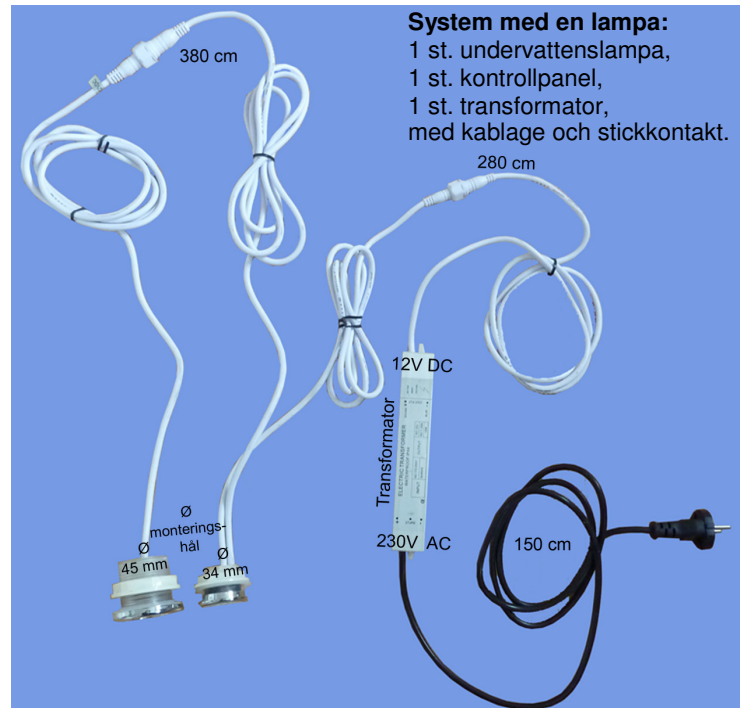

System med en lampa:
1 st. undervattenslampa,
1 st. kontrollpanel,
1 st. transformator,
med kablage och stickkontakt.

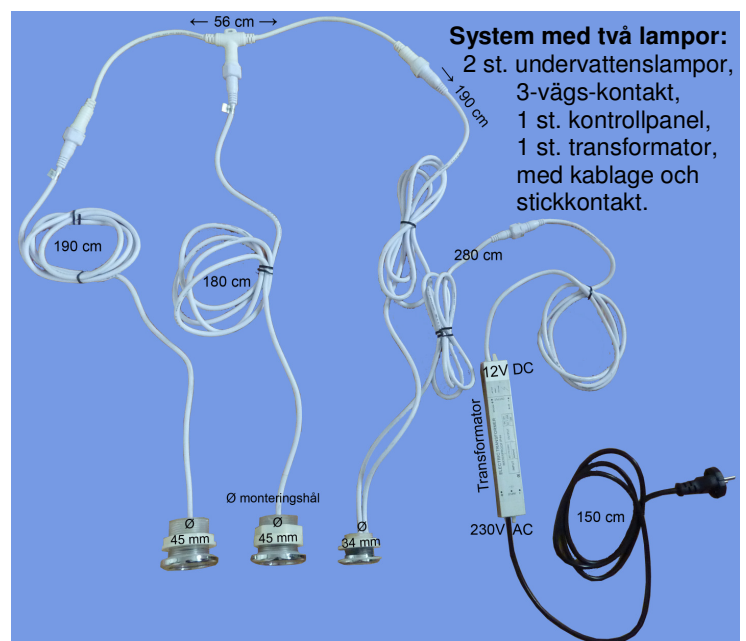

System med två lampor:
2 st. undervattenslampor,
3-vägs-kontakt,
1 st. kontrollpanel,
1 st. transformator,
med kablage och stickkontakt.

Till systemet med två lampor medföljer en 3-vägs-kontakt som monteras enligt ovan skiss. **OBSERVERA att och 3-vägs-kontakten**

EJ skall kopplas ihop pil mot pil, → ←
med kontakterna från kontrollpanelen och till lamporna
Detta då 3-vägskontakten är från en annan leverantör.

BADBALJAN.COM

WWW.BADBALJAN.COM

KUNDSERVICE@BADBALJAN.COM

Tel: +46 8 777 81 81, Fax: +46 8 745 21 20

FÖRRÅDSVÄGEN 5, SE-137 37 VÄSTERHANINGE

(22-6-2010, 9,09)

Undervattensbelysning till badtunnor, spabad & pooler

Läs all information innan montering/användning av belysningen!

VIKTIGT!

**DENNA BELYSNING SKALL ALLTID VARA INKOPPLAD EFTER EN JORDFELSBRYTARE!
KONTROLLERA ALLTID ATT JORDFELSBRYTAREN FUNGERAR INNAN VARJE BAD!**

Användning:

On / Off.

Tryck på knappen för att starta belysningen.

Tryck ytterligare en gång på för att stänga av belysningen.

Automatiskt färgbyte.

Tryck på knappen för att starta automatiskt färgbyte var 5:e sekund.

Tryck på knappen ytterligare en gång för automatiskt färgbyte var 15:e sekund.



Manuellt färgval.

Vid varje knapptryck skiftar färgen mellan vitt-rött-lila-blå-gul-grön-orange.

Systemet har ett automatiskt överhettningsskydd:

Detta stänger av eller minskar ljusstyrkan automatiskt ifall lampans inre temperatur överstiger 65°C. Den startar/återgår när temperaturen sjunker under 65°C.

Lampor:
Front **IP 68**
Bakstycke **IP 64**
DC 12V

Multifunktionspanel
Front **IP 64**
Bakstycke **IP 64**
DC 12V

Transformator:
IP 44
INPUT: AC-170-250V, 50-60 HZ
OUTPUT: DC 12V, DC 1,25A, 15W



WWW.BADBALJAN.COM
KUNDSERVICE@BADBALJAN.COM
Tel: +46 8 777 81 81, Fax: +46 8 745 21 20
FÖRRÅDSVÄGEN 5, SE-137 37 VÄSTERHANINGE
(22-6-2010, 9,09)